

ニュー フロアーマット2

フロアーマット2の特色

100%リサイクルプラスチックで出来ています。


一般廃から産廃までのオルフェン系樹脂を混練し2,800トン油圧プレスにて成形加工(超高压成形)した製品です。不要になったフロアーマット2は再生可能です。

★フロアーマット2サイズ★

面積 横巾 1,230mm × 長さ 2,560mm

厚さ 板厚 13mm + 凸高さ 4mm


総重量 約 40kg

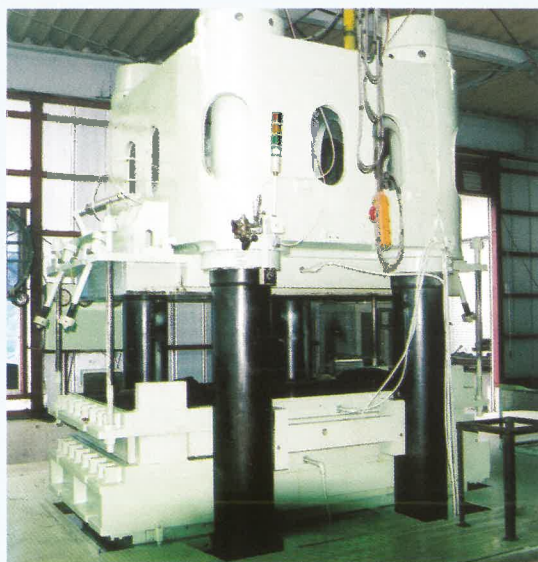

フロアーマット2現場写真



使用目的に合わせて
裁断可能!

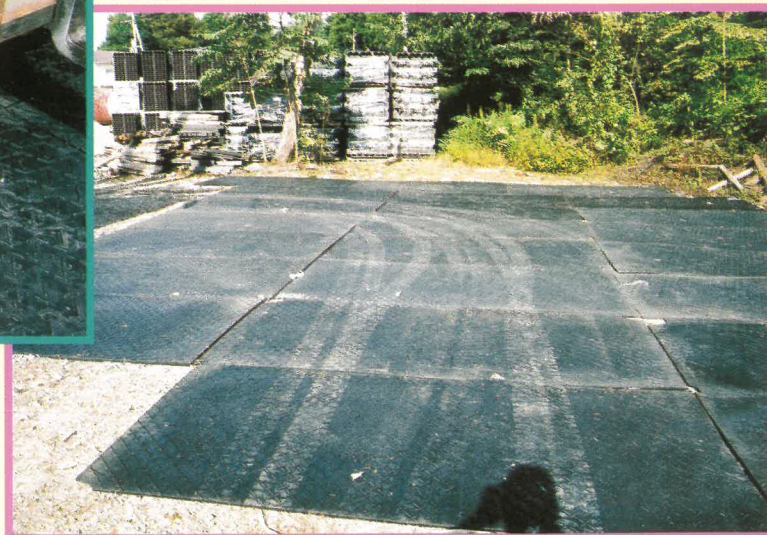



こんなところにも使われています!!



フロアマット2の素材

ポリエチレン (PE) 軟質が主体です。
電力用・電話用ケーブル、各家庭から排出されるバケツ等の容器類、農業で扱う黒マルチフィルム、商店のポリ袋等が無造作に放棄され焼却されていました。それらの大事な資源をリサイクルして有効活用しています。

フロアマット2の使用場所

ある程度の規定がありますが多少の凸凹には対応できます。
国内のトラックはシャシースペーサー（アピトン等の代替品）として30数年の実績を載いています。



注意 ご使用時は次のことに注意してください。

- 鋭利な突起物の上には敷かないでください。
- 段差のある場所には不向きです。
- 折り曲げると割れの原因になります。
- 高温になる場所におかないでください。

※ニューフロアマット2はポリエチレンが主体ですのでアスファルト・コンクリートなどに比べると摩擦係数が低ですが使用にはさし使いません。

● 販売元 ●



SHINAGAWA 株式会社シナガワ

〒111-0051

東京都台東区蔵前4-25-1 石川ビル3F

TEL.03-3862-4756 FAX.03-3864-1156

株式会社 **高田製作所**

本社 栃木県栃木市梅沢町1018

TEL 0282-31-1219 FAX 0282-31-1154

宇都宮工場 TEL 0286-74-8433 FAX 0286-74-8434

那須工場 TEL 0287-22-7937 FAX 0287-22-5121